



SUNJOE®

PRESSURE WASHER AUTO CLEANING SYSTEM

Model SPX-ACS-MAX



If you have any questions or comments, please call the
Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

⚠WARNING!

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this cleaning system. To reduce the risk of injury or property damage, spray the pressure stream in a safe direction to ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection. Do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer, relieve the water pressure in the trigger handle, and lock the safety lock on the trigger handle (if one is included with your pressure washer) before installing, changing, or adjusting accessories. For cold water use only. For outdoor use only.

ADAPTER QUICK GUIDE

ADAPTER A



AR Blue Clean® Pressure Washer Adapter

This adapter converts Snow Joe® pressure washer accessories to fit AR Blue Clean® pressure washers up to 2320 PSI

ADAPTER B



Kärcher® Pressure Washer Adapter

This adapter converts Snow Joe® pressure washer accessories to fit Kärcher® pressure washers up to 2320 PSI

ADAPTER C



Nilfisk® Pressure Washer Adapter

This adapter converts Snow Joe® pressure washer accessories to fit Nilfisk® pressure washers up to 2320 PSI

ADAPTER D



Anlu® Pressure Washer Adapter

This adapter converts Snow Joe® pressure washer accessories to fit Anlu® pressure washers up to 2320 PSI

ADAPTER E



Ryobi® + Greenworks® Pressure Washer Adapter

This adapter converts Snow Joe® pressure washer accessories to fit Ryobi® + Greenworks® pressure washers up to 2320 PSI

M22 ADAPTER



M22 Adapter

This adapter converts 15 mm M22 Female to 14 mm M22 Male fitting

METAL GUN ADAPTER



Metal Gun Adapter




This adapter converts M22 to bayonet fitting

NOTE: No adapter needed for Earthwise™ pressure washers up to 2320 PSI.

The enclosed products are not manufactured, distributed, or endorsed by Earthwise™, AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi®, or Greenworks®, which own their respective trademarks. Sun Joe® and its affiliates are not related to, affiliated with, or endorsed by Earthwise™, AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi®, or Greenworks®.

UTILITY BRISTLE BRUSH ASSEMBLY QUICK GUIDE

NOTE: Below instructions are only for connecting with SUN JOE® Pressure Washers. For connecting with other brands' pressure washers, use corresponding transfer adapter. Check page 2 for details.

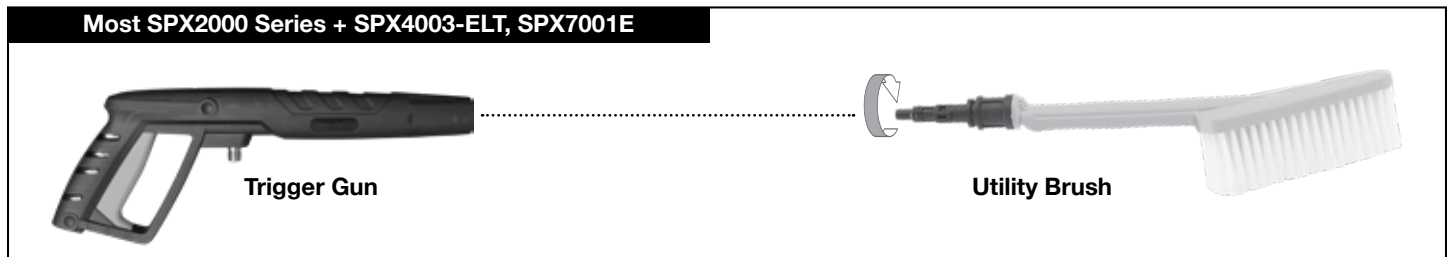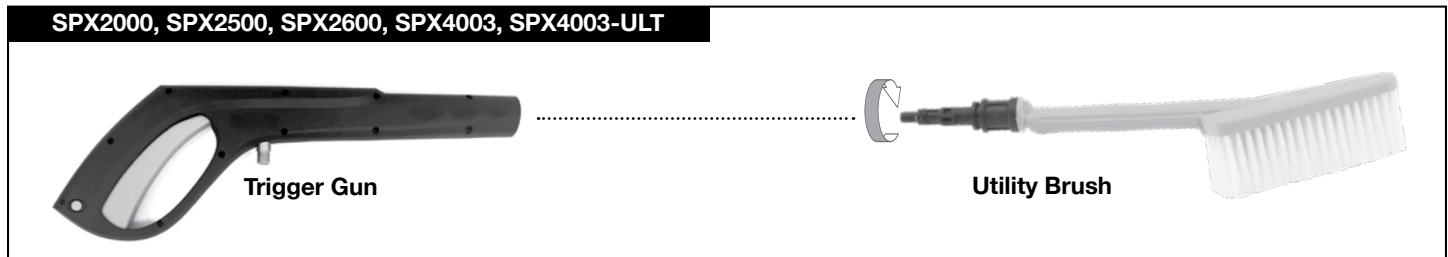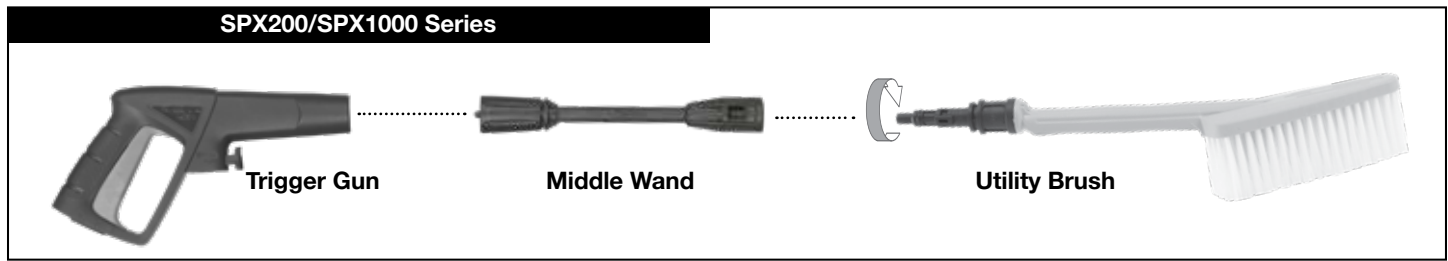

FOR USE WITH SPX200/SPX1000 SERIES:

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the utility brush and align it with the middle wand.
3. Once aligned, push the utility brush into the middle wand and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the utility brush and align with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the utility brush into the trigger gun, and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH MOST SPX2000 SERIES + SPX4003-ELT, SPX7001E





1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the utility brush and align it with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the utility brush into the trigger gun, and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX3000 Series + Most SPX4000 Series

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the utility brush and align with the transfer adapter.
4. Once aligned, push the utility brush into the transfer adapter, and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

ROTARY WASH BRUSH ASSEMBLY QUICK GUIDE

NOTE: Below instructions are only for connecting with SUN JOE® Pressure Washers. For connecting with other brands' pressure washers, use corresponding transfer adapter. Check page 2 for details.

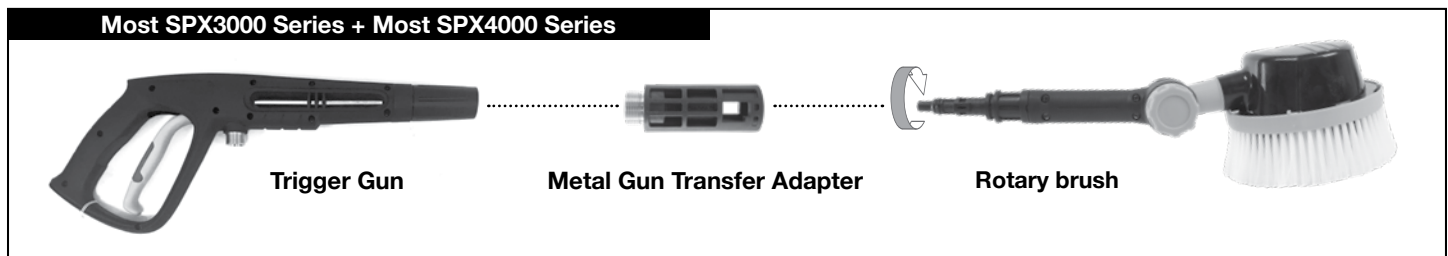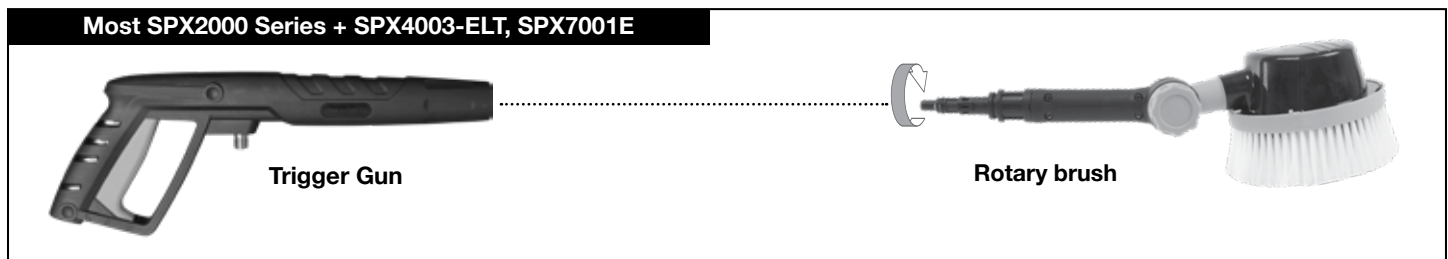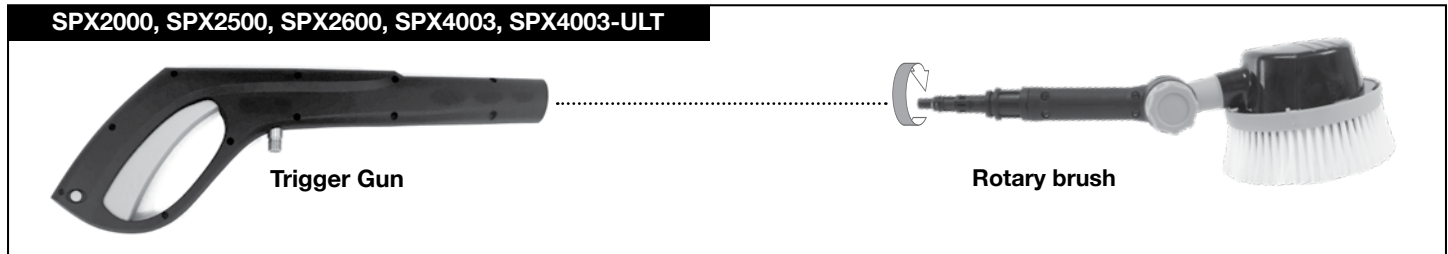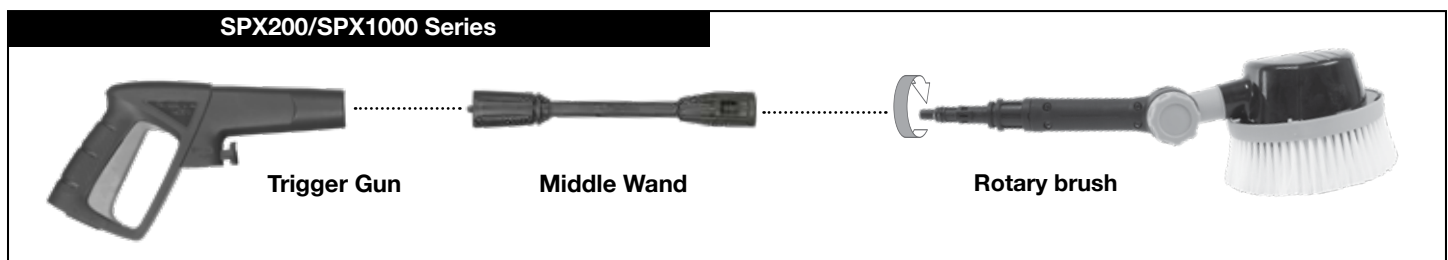

FOR USE WITH SPX200/SPX1000 SERIES:

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the rotary wash brush and align with the middle wand.
3. Once aligned, push the rotary wash brush into the middle wand and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the rotary wash brush and align with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the rotary brush into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH MOST SPX2000 SERIES + SPX4003-ELT, SPX7001E:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the rotary wash brush and align with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the rotary brush into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).





FOR USE WITH SPX3000 SERIES+ Most SPX4000 SERIES:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the rotary wash brush and align with your trigger gun.
4. Once aligned, push the rotary brush into the transfer adapter and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

TURBO NOZZLE + 20-INCH ROD*

ASSEMBLY QUICK GUIDE

NOTE: Below instructions are only for connecting with SUN JOE® Pressure Washers. For connecting with other brands' pressure washers, use corresponding transfer adapter. Check page 2 for details.

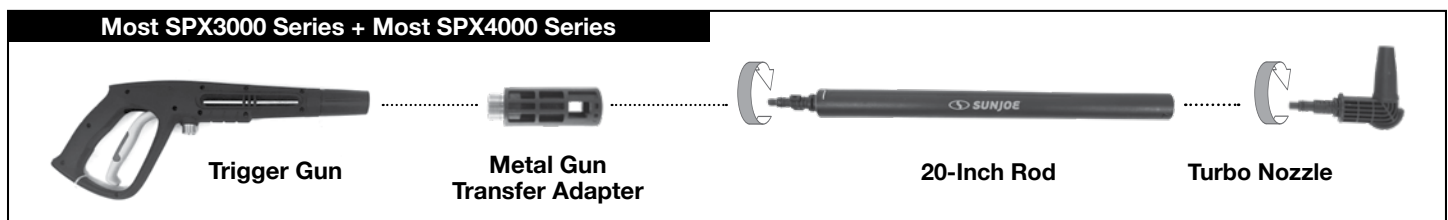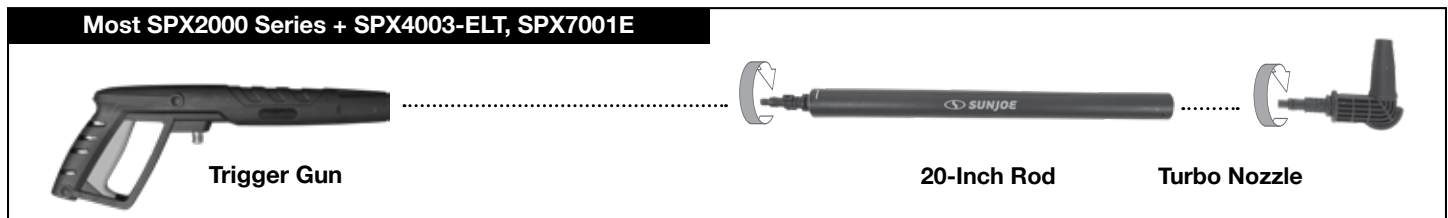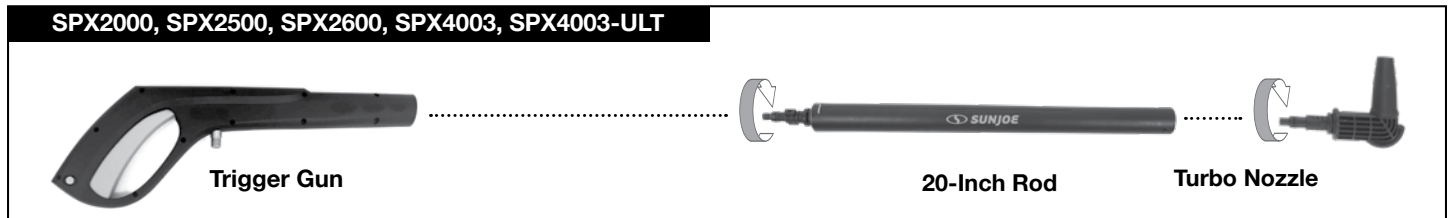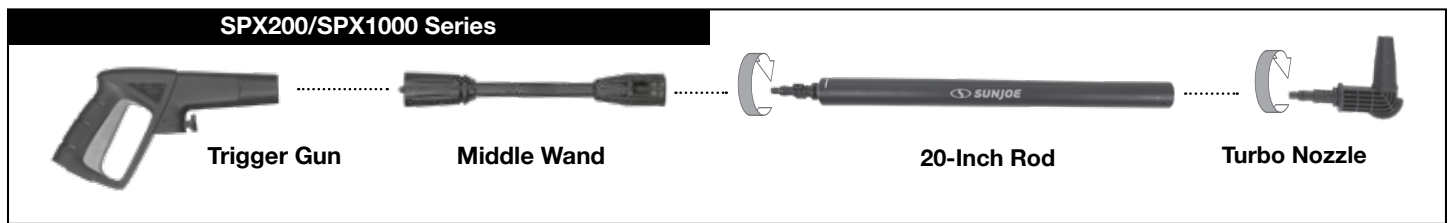

*⚠ **WARNING** For safety reasons, the nozzle must be used with the 20-inch rod. ⚠ **WARNING** For domestic use only. Do not use with commercial grade pressure washers.

FOR USE WITH SPX200/SPX1000 SERIES:

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the 20-inch rod and align with the middle wand.
3. Once aligned, push the 20-inch rod into the middle wand and twist to lock into place (follow the arrow in the image).
4. Align turbo nozzle and push into the 20-inch rod and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the 20-inch rod and align with the trigger gun.
3. Once aligned, push the 20-inch rod into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).
4. Align turbo nozzle and push into the 20-inch rod and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH MOST SPX2000 SERIES + SPX4003-ELT, SPX7001E:




1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the 20-inch rod and align with the trigger gun.
3. Once aligned, push the 20-inch rod into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).
4. Align turbo nozzle and push into the 20-inch rod and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX3000 SERIES + Most SPX4000 SERIES:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the 20-inch rod and align the two tabs with the transfer adapter.
4. Once aligned, push the 20-inch rod into the metal gun transfer adapter and twist to lock into place (follow the arrow in the image).
5. Align turbo nozzle and push into the 20-inch rod and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

ROTARY WASH BRUSH ASSEMBLY QUICK GUIDE

NOTE: Below instructions are only for connecting with SUN JOE® Pressure Washers. For connecting with other brands' pressure washers, use corresponding transfer adapter. Check page 2 for details.

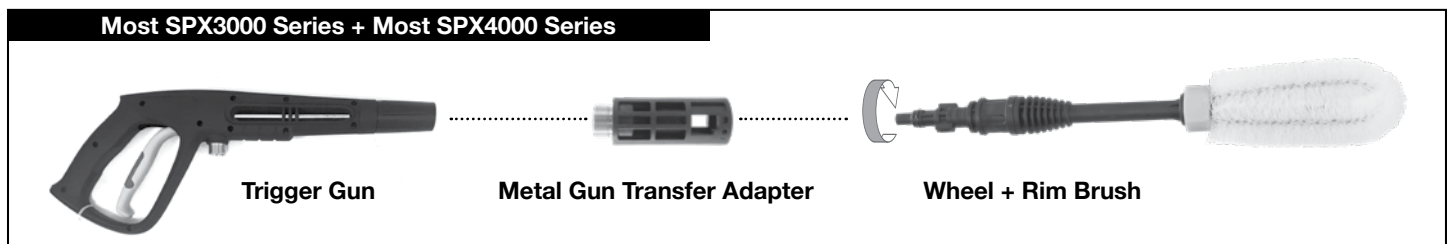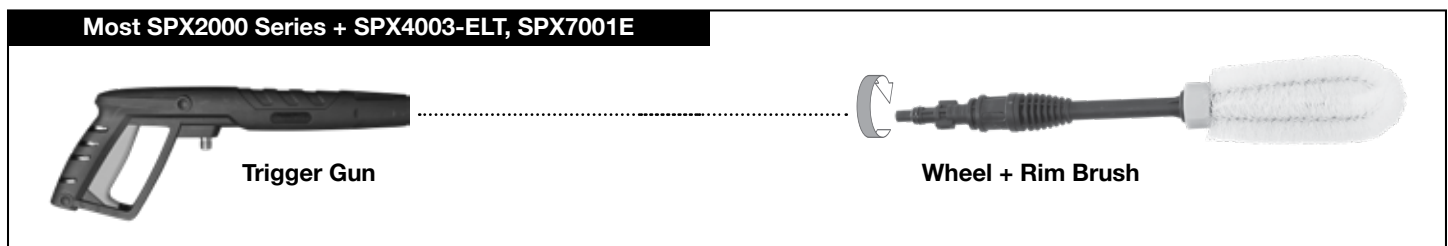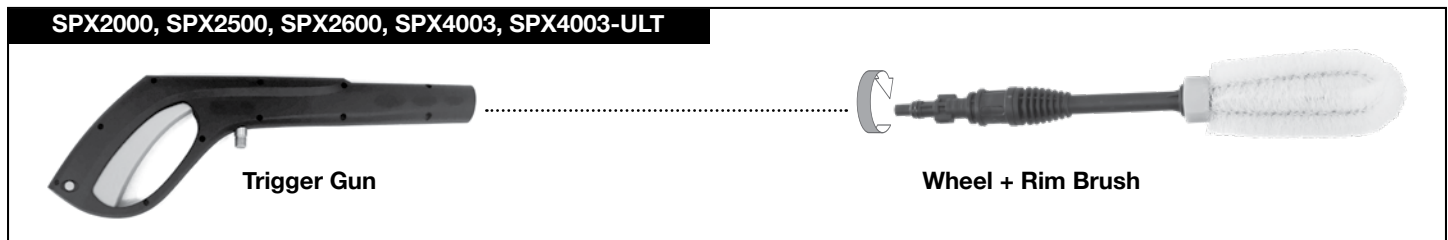

FOR USE WITH SPX200/SPX1000 SERIES:

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the wheel + rim brush and align it with the middle wand.
3. Once aligned, push wheel + rim brush into the middle wand and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the wheel + rim brush and align with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, insert the wheel + rim brush into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH MOST SPX2000 SERIES + SPX4003-ELT, SPX7001E:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the wheel + rim brush and align with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, insert the wheel + rim brush into the trigger gun and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

FOR USE WITH SPX3000 SERIES + Most SPX4000 SERIES:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the wheel + rim brush and align with your trigger gun.
4. Once aligned, push the wheel + rim brush into the transfer adapter and twist to lock into place (follow the arrow in the image).

**SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE**

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



SUNJOE®

SISTEMA DE LIMPIEZA DE AUTOMÓVIL

PARA HIDROLAVADORES

Modelo SPX-ACS-MAX



Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador de su hidrolavadora antes de usar este sistema de limpieza. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, rocíe el chorro a presión en una dirección segura y así garantizar una conexión correcta de todos los accesorios antes de empezar cualquier tarea de limpieza. Asegúrese de la compatibilidad y ajuste correcto antes de usar este accesorio. Use gafas protectoras. No lo apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o a la unidad en sí. Apague la hidrolavadora, libere la presión de agua en la pistola, y active la traba de seguridad en el mango de la pistola (si se incluye con su hidrolavadora) antes de instalar, cambiar o modificar accesorios. Solo para uso con agua fría. Solo para uso en exteriores.

GUÍA RÁPIDA DE ADAPTADORES

ADAPTADOR A



Adaptador para hidrolavadoras AR Blue Clean®
Este adaptador convierte los accesorios de hidrolavadoras Snow Joe® para que encajen en las hidrolavadoras AR® de hasta 2,320 PSI

ADAPTADOR B



Adaptador para hidrolavadoras Kärcher®
Este adaptador convierte los accesorios de hidrolavadoras Snow Joe® para que encajen en las hidrolavadoras Kärcher® de hasta 2,320 PSI

ADAPTADOR C



Adaptador para hidrolavadoras Nilfisk®
Este adaptador convierte los accesorios de hidrolavadoras Snow Joe® para que encajen en las hidrolavadoras Nilfisk® de hasta 2,320 PSI

ADAPTADOR D



Adaptador para hidrolavadoras Anlu®
Este adaptador convierte los accesorios de hidrolavadoras Snow Joe® para que encajen en las hidrolavadoras Anlu® de hasta 2,320 PSI

ADAPTADOR E



Adaptador para hidrolavadoras Ryobi® + Greenworks®
Este adaptador convierte los accesorios de hidrolavadoras Snow Joe® para que encajen en las hidrolavadoras Ryobi® y Greenworks® de hasta 2,320 PSI

ADAPTADOR DE M22



Adaptador de M22
Este adaptador convierte la conexión M22 hembra de 15 mm a M22 macho de 14 mm

ADAPTADOR DE PISTOLA DE METAL






Adaptador de pistola de metal
Este adaptador convierte de M22 a conector bayoneta

NOTA: No se necesita un adaptador para las hidrolavadoras EarthWise™ de hasta 2,320 PSI.

Los productos adjuntos no son fabricados, distribuidos ni respaldados por Earthwise™, AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi®, o Greenworks®, que poseen sus respectivas marcas comerciales. Sun Joe® y sus afiliados no están relacionados, afiliados ni respaldados por Earthwise™, AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi®, o Greenworks®.

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DEL CEPILLO MULTI-USO DE CERDAS

NOTA: Las siguientes instrucciones son solo para conexión con hidrolavadoras SUN JOE®. Para conexión con hidrolavadoras de otras marcas, use el adaptador correspondiente. Consulte la página 10 para ver los detalles.

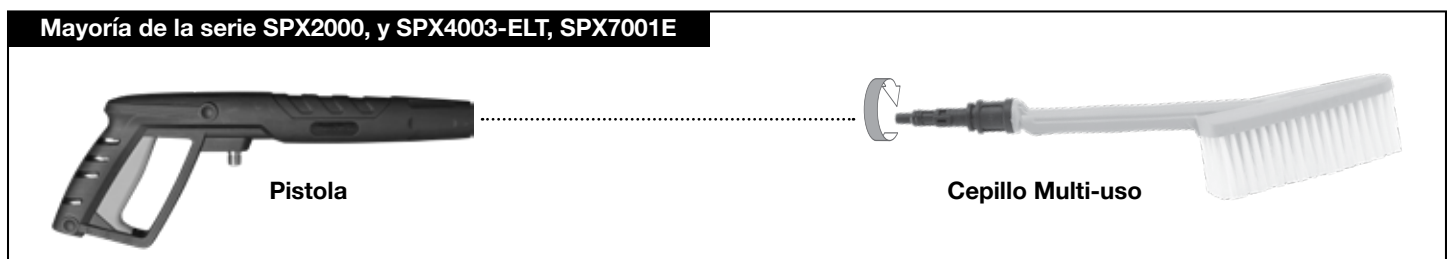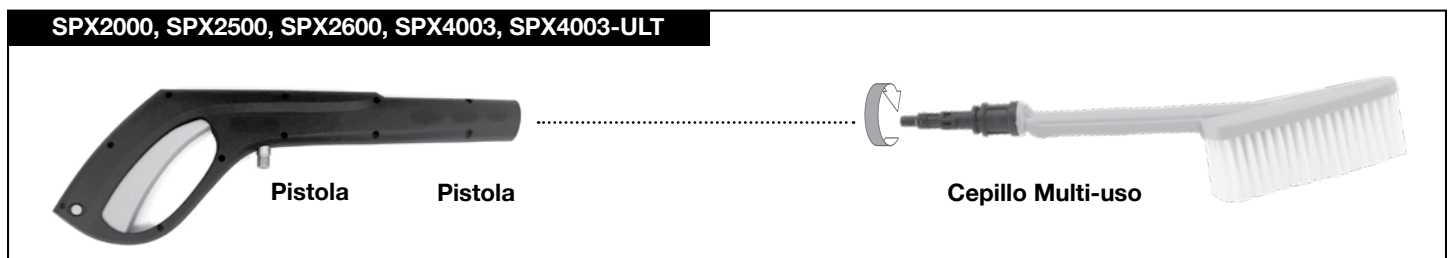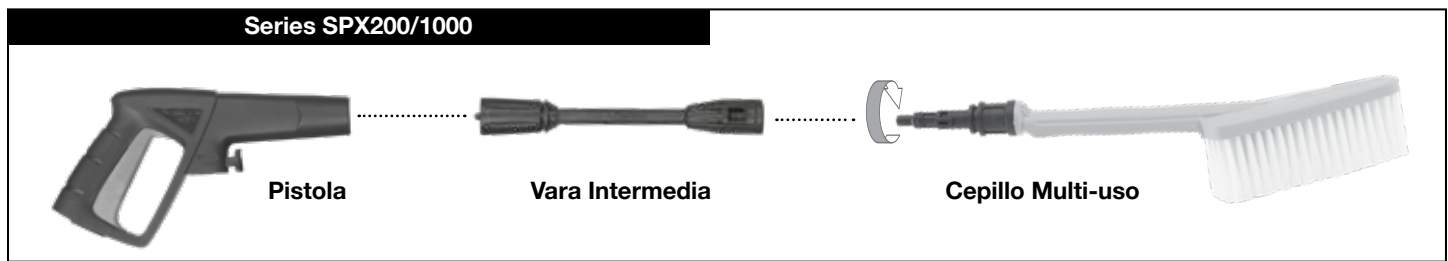

PARA USO CON LAS SERIES SPX200/SPX1000:

1. Desconecte el ensamblado de su vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Tome el cepillo multi-uso y alinéelo con la vara intermedia.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo multi-uso dentro de la vara intermedia y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete el cepillo de uso general y alinee con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo multi-uso dentro de la pistola y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LA SERIE SPX2000, Y SPX4003-ELT, SPX7001E:




1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola
2. Tome el cepillo multi-uso y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo multi-uso dentro de la pistola y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX3000 LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX4000:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Tome el cepillo multi-uso y alinéelo con el adaptador de transferencia.
4. Una vez alineado, empuje el cepillo multi-uso dentro del adaptador de transferencia y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE CEPILLO ROTATORIO DE LAVADO:

NOTA: Las siguientes instrucciones son solo para conexión con hidrolavadoras SUN JOE®. Para conexión con hidrolavadoras de otras marcas, use el adaptador correspondiente. Consulte la página 10 para ver los detalles.

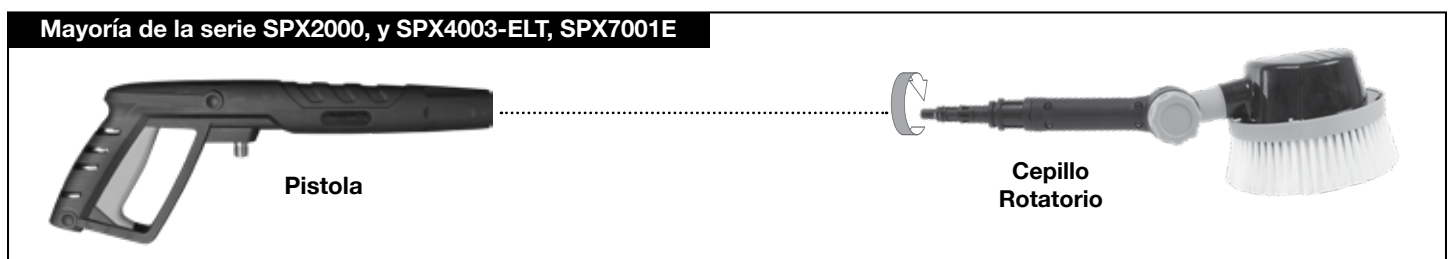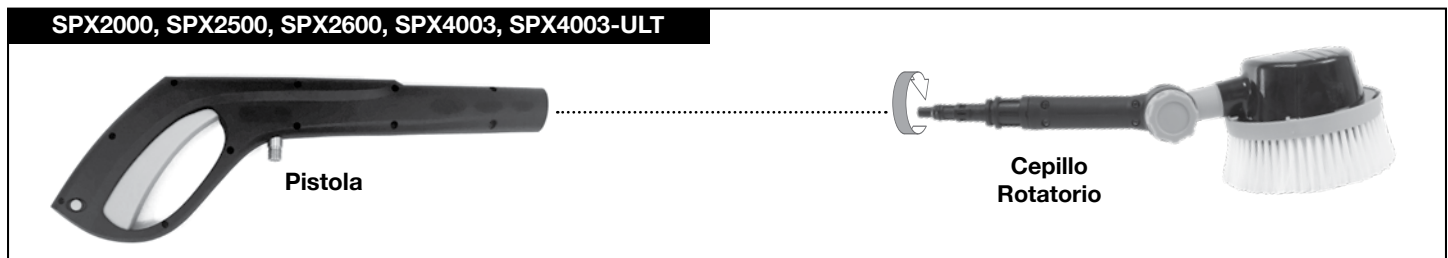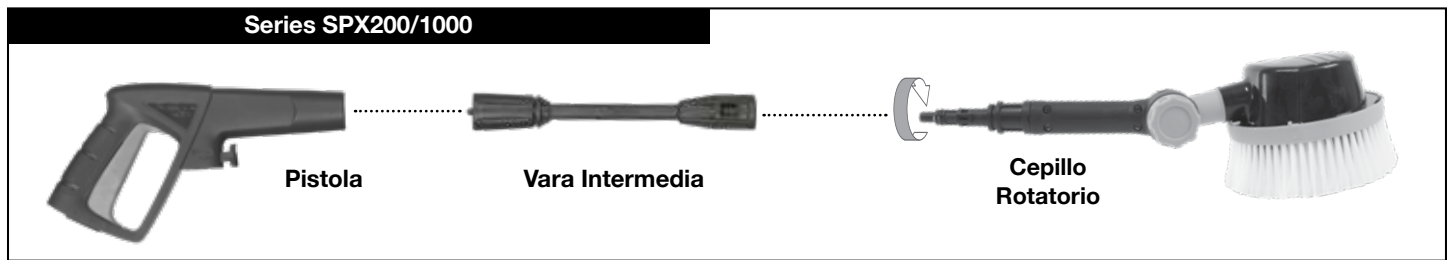

PARA USO CON LAS SERIES SPX200/SPX1000:

1. Desconecte el ensamblado de su vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Tome el cepillo rotatorio y alinéelo con la vara intermedia.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo rotatorio dentro de la vara intermedia y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Tome el cepillo rotatorio y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo rotatorio dentro de la pistola de lavado y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LA SERIE SPX2000, Y SPX4003-ELT, SPX7001E:





1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Tome el cepillo rotatorio y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo rotatorio dentro de la pistola y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX3000 LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX4000:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Tome el cepillo rotatorio y alinéelo con su pistola.
4. Una vez alineado, empuje el cepillo rotatorio dentro del adaptador de transferencia y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE BOQUILLA TURBO Y VARILLA DE 50.8 CM*

NOTA: Las siguientes instrucciones son solo para conexión con hidrolavadoras SUN JOE®. Para conexión con hidrolavadoras de otras marcas, use el adaptador correspondiente. Consulte la página 10 para ver los detalles.

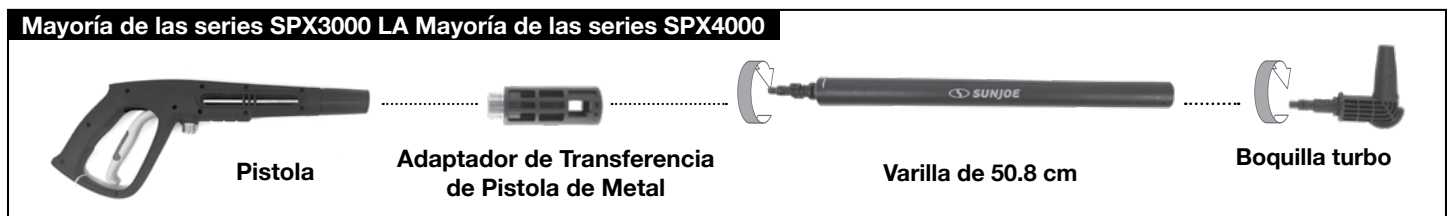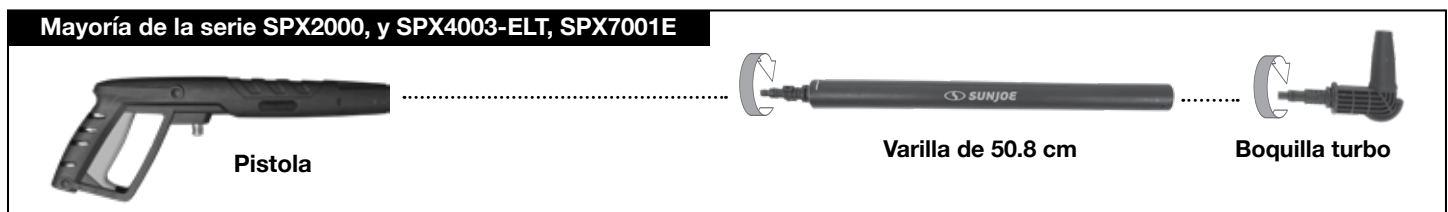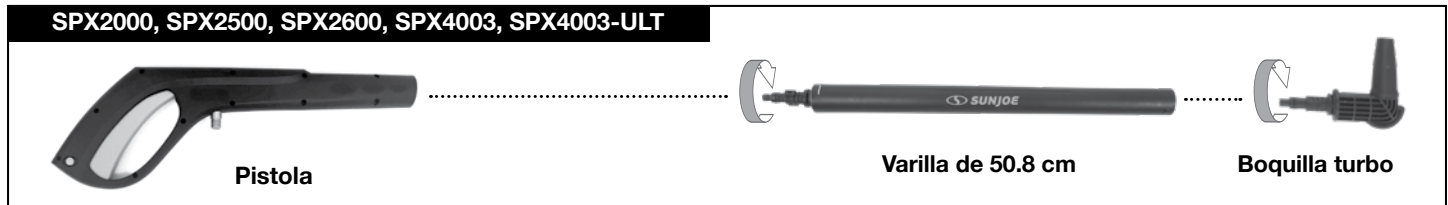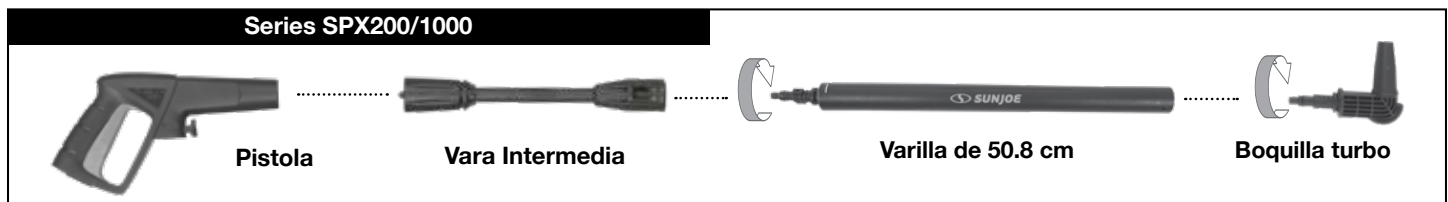

* ⚠ **ADVERTENCIA** Por motivos de seguridad, la boquilla debe ser usada con la varilla de 50.8 cm.

⚠ **ADVERTENCIA** Solo para uso doméstico. No usar con hidrolavadoras de grado comercial.

PARA USO CON LAS SERIES SPX200/SPX1000:

1. Desconecte el ensamblado de su vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Tome la varilla de 50.8 cm y alinéela con la vara intermedia.
3. Una vez alineada, empuje la varilla de 50.8 cm dentro de la vara intermedia y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).
4. Alinee la boquilla turbo y empújela dentro de la varilla de 50.8 cm, y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete la varilla de 50.8 cm y alinéela con la pistola.
3. Una vez alineada, empuje la varilla de 50.8 cm dentro de la pistola y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).
4. Alinee la boquilla turbo y empújela dentro de la varilla de 50.8 cm, y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON MAYORÍA DE LA SERIE SPX2000, Y SPX4003-ELT, SPX7001E:




1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete la varilla de 50.8 cm y alinéela con la pistola.
3. Una vez alineada, empuje la varilla de 50.8 cm dentro de la pistola y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).
4. Alinee la boquilla turbo y empújela dentro de la varilla de 50.8 cm, y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX3000 LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX4000:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Sujete la varilla de 50.8 cm y alinee las dos lengüetas con el adaptador de transferencia.
4. Una vez alineadas, empuje la varilla de 50.8 cm dentro de Adaptador de Transferencia de Pistola de y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).
5. Alinee la boquilla turbo y empújela dentro de la varilla de 50.8 cm, y gírela para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE CEPILLO PARA LLANTAS Y NEUMÁTICOS

NOTA: Las siguientes instrucciones son solo para conexión con hidrolavadoras SUN JOE®. Para conexión con hidrolavadoras de otras marcas, use el adaptador correspondiente. Consulte la página 10 para ver los detalles.

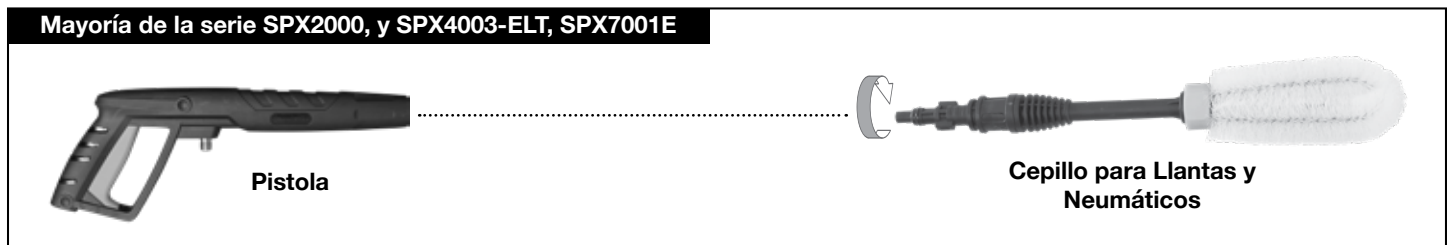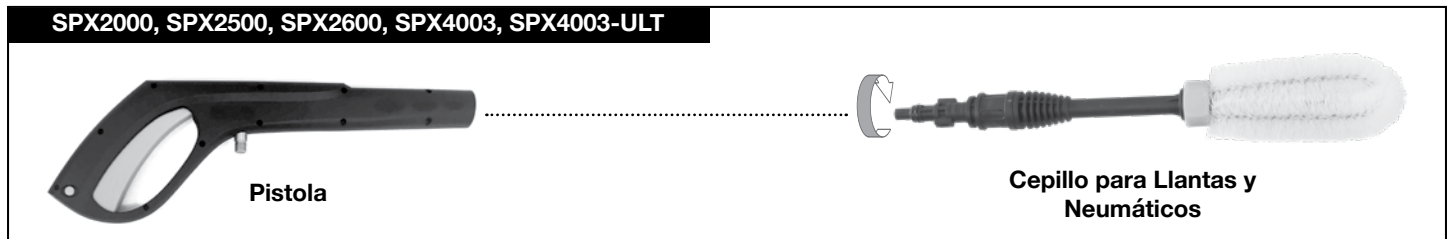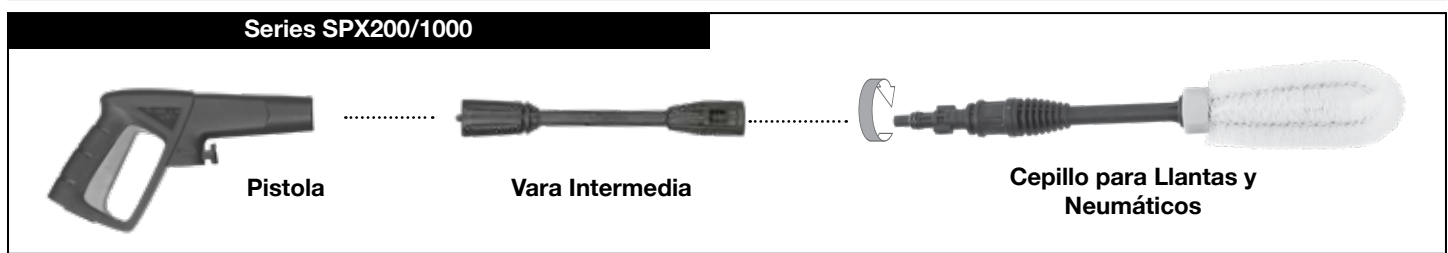

PARA USO CON LAS SERIES SPX200/SPX1000:

1. Desconecte el ensamblado de su vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Tome el cepillo para llantas y neumáticos y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo para llantas y neumáticos dentro de la vara intermedia, y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Tome el cepillo para llantas y neumáticos y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo para llantas y neumáticos dentro de la pistola, y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LA SERIE SPX2000, Y SPX4003-ELT, SPX7001E:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Tome el cepillo para llantas y neumáticos y alinéelo con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje el cepillo para llantas y neumáticos dentro de la pistola, y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).

PARA USO CON LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX3000 LA MAYORÍA DE LAS SERIES SPX4000:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Tome el cepillo giratorio de lavado y alinee con el interior del adaptador de transferencia.
4. Una vez alineado, empuje el cepillo para llantas y neumáticos dentro de la pistola, y gírelo para trabarlo en su lugar (siga la flecha en la imagen).



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el “Producto”) no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la “Garantía”) para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



SUNJOE®

SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMOBILE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèle SPX-ACS-MAX



Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler
le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

⚠️ADVERTENCIA!

Pour réduire le risque de se blesser, il faut lire et comprendre le manuel d'instructions du nettoyeur haute pression avant d'utiliser ce système de nettoyage. Pour réduire le risque de dommages corporels ou matériels, avant de démarrer tout projet de nettoyage, diriger le jet de façon appropriée afin de s'assurer que tous les accessoires sont bien attachés. Avant d'utiliser un accessoire, s'assurer de la compatibilité des buses et des raccords. Porter des lunettes de protection. Ne pas pointer en direction de personnes, d'animaux familiers, d'appareils électriques ou du nettoyeur haute pression lui-même. Avant de poser, changer ou régler un accessoire, arrêter le nettoyeur haute pression, relâcher la pression d'eau en pressant la gâchette et verrouiller la sécurité sur la poignée de la gâchette (si le nettoyeur haute pression en a une). Pour eau froide uniquement. Uniquement pour une utilisation en plein air.

GUIDE RAPIDE CONCERNANT LES RACCORDS

RACCORD A



Raccord pour nettoyeurs haute pression AR Blue Clean®
Ce raccord permet de brancher un accessoire de nettoyeur haute pression Snow Joe® dans un nettoyeur haute pression AR® pour une pression maximale de 2 320 psi

RACCORD B



Raccord pour nettoyeurs haute pression Kärcher®
Ce raccord permet de brancher un accessoire de nettoyeur haute pression Snow Joe® dans un nettoyeur haute pression Kärcher® pour une pression maximale de 2 320 psi

RACCORD C



Raccord pour nettoyeurs haute pression Nilfisk®
Ce raccord permet de brancher un accessoire de nettoyeur haute pression Snow Joe® dans un nettoyeur haute pression Nilfisk® pour une pression maximale de 2 320 psi

RACCORD D



Raccord pour nettoyeurs haute pression Anlu®
Ce raccord permet de brancher un accessoire de nettoyeur haute pression Snow Joe® dans un nettoyeur haute pression Anlu® pour une pression maximale de 2 320 psi

RACCORD E



Raccord pour nettoyeurs haute pression Ryobi® + Greenworks®
Ce raccord permet de brancher un accessoire de nettoyeur haute pression Snow Joe® dans un nettoyeur haute pression Ryobi® ou Greenworks® pour une pression maximale de 2 320 psi

RACCORD M22



Raccord M22
Ce raccord permet de brancher un raccord M22 15 mm femelle dans un raccord M22 14 mm mâle

RACCORD DE TRANSFERT PISTOLET MÉTAL







Raccord de transfert pistolet métal
Ce raccord permet de brancher un raccord M22 dans un raccord baïonnette

REMARQUE : Aucun raccord spécifique n'est nécessaire pour les nettoyeurs haute pression Earthwise^{MC} pour une pression maximale de 2 320 psi.

Les produits inclus ne sont pas fabriqués, distribués ou approuvés par EarthwiseTM, AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi® ou Greenworks®, qui possèdent leurs marques respectives. Sun Joe® et ses affiliés ne sont pas liés, affiliés ou approuvés par AR Blue Clean®, Kärcher®, Nilfisk®, Anlu®, Ryobi® ou Greenworks®.

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE LA BROSSE À POILS EFFILÉS ET À USAGES MULTIPLES

REMARQUE : les instructions ci-dessous sont uniquement pour un branchement avec un nettoyeur haute pression SUN JOE®. Pour un branchement avec un nettoyeur haute pression d'une autre marque, utilisez le raccord de transfert correspondant. Pour plus de détails, voir la page 18.

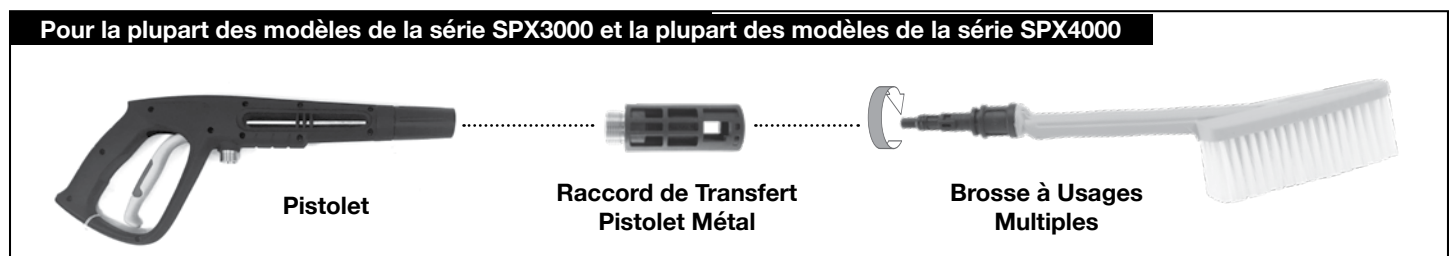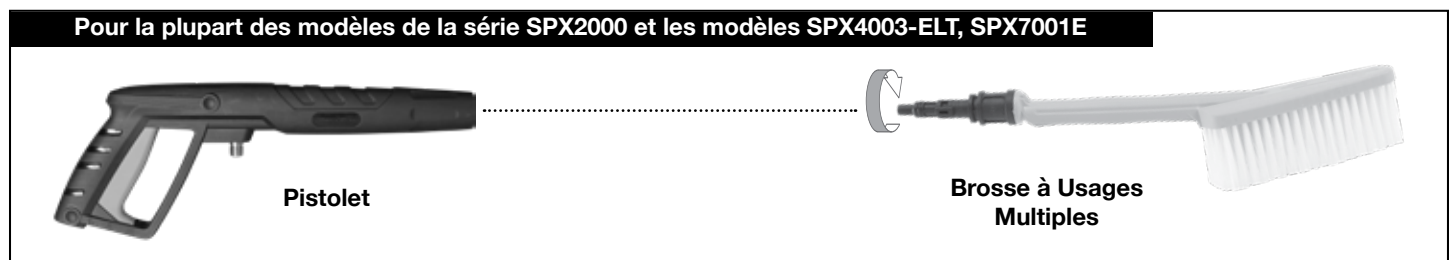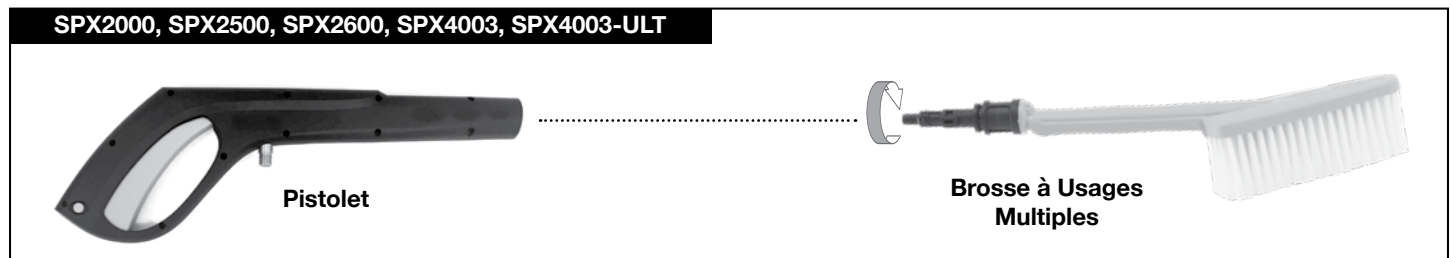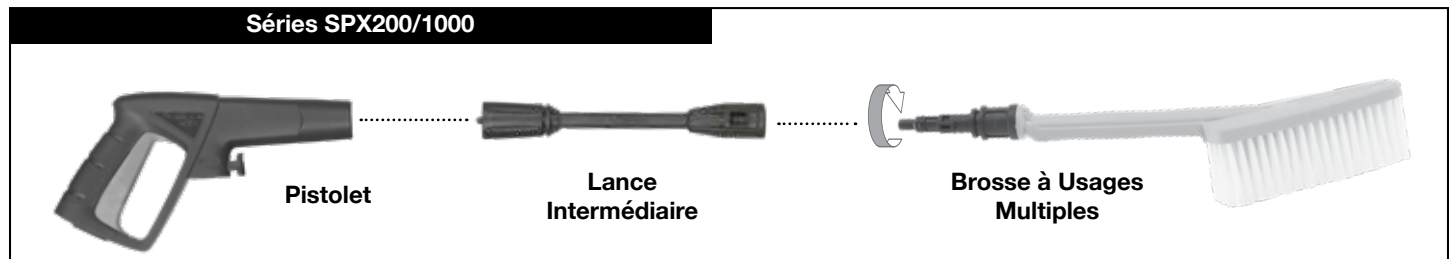

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de façon que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la brosse à usages multiples et alignez-la avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans la lance intermédiaire et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse à usages multiples et alignez avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX2000 ET LES MODÈLES SPX4003-ELT, SPX7001E :





1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse à usages multiples et alignez-la avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX3000 ET LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX4000 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la brosse à usages multiples et alignez-la avec le raccord de transfert.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le raccord de transfert et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE RALLONGE DE LA BROSSÉ ROTATIVE

REMARQUE : les instructions ci-dessous sont uniquement pour un branchement avec un nettoyeur haute pression SUN JOE®. Pour un branchement avec un nettoyeur haute pression d'une autre marque, utilisez le raccord de transfert correspondant. Pour plus de détails, voir la page 18.

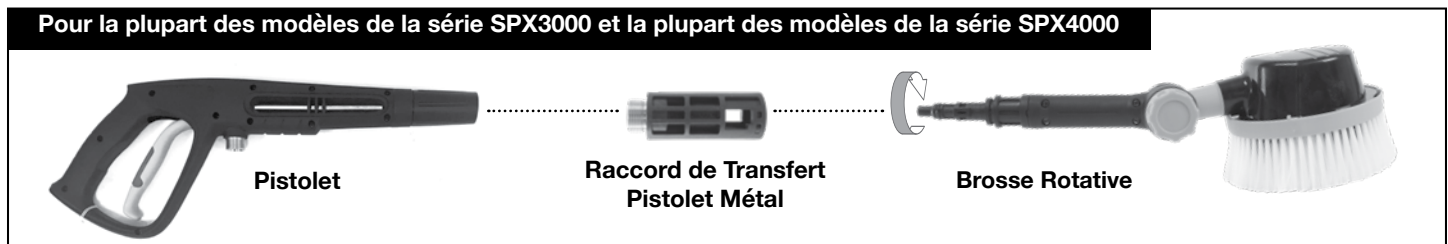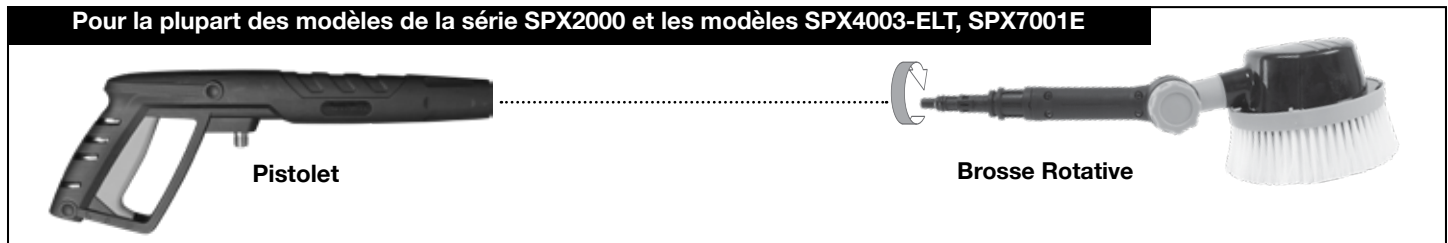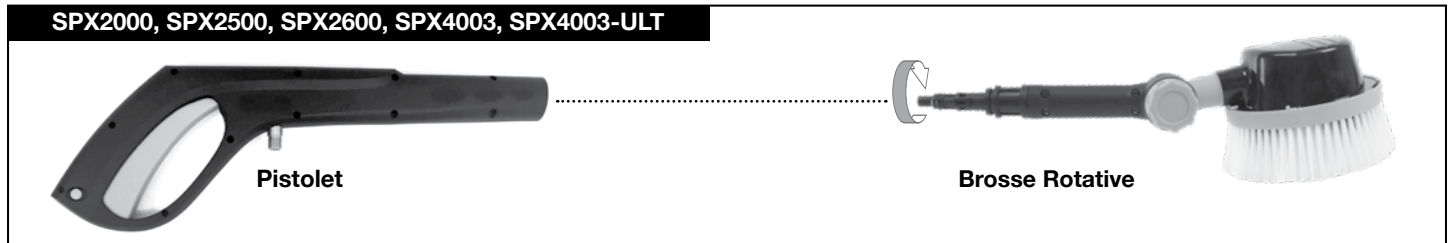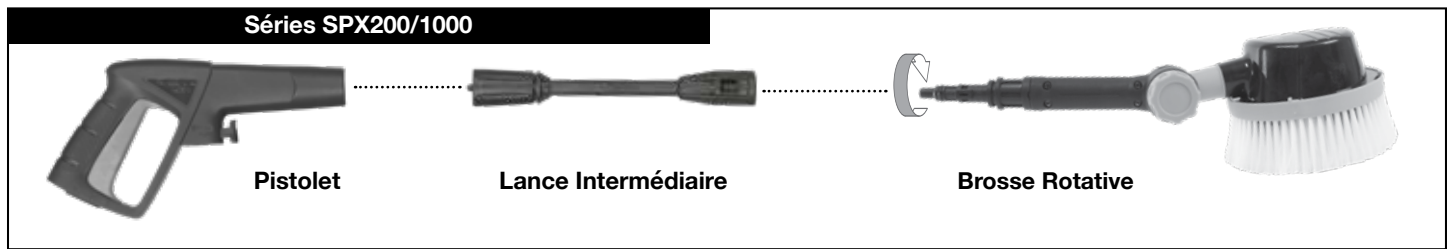

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de façon que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la brosse rotative et alignez-la avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse rotative dans la lance intermédiaire et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse rotative et alignez-la avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse rotative dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX2000 ET LES MODÈLES SPX4003-ELT, SPX7001E :





1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse rotative et alignez-la avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse rotative dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX3000 ET LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX4000 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la brosse rotative et alignez-la avec le pistolet.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse rotative dans le raccord de transfert et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE LA BUSE TURBO ET DE LA RALLONGE DE 51 CM*

REMARQUE : les instructions ci-dessous sont uniquement pour un branchement avec un nettoyeur haute pression SUN JOE®. Pour un branchement avec un nettoyeur haute pression d'une autre marque, utilisez le raccord de transfert correspondant. Pour plus de détails, voir la page 18.

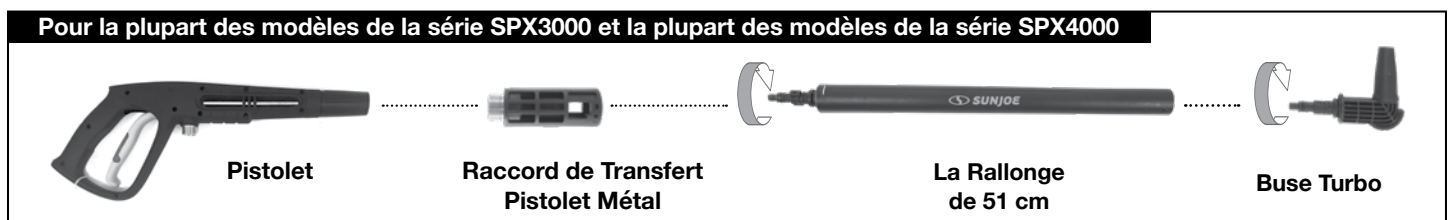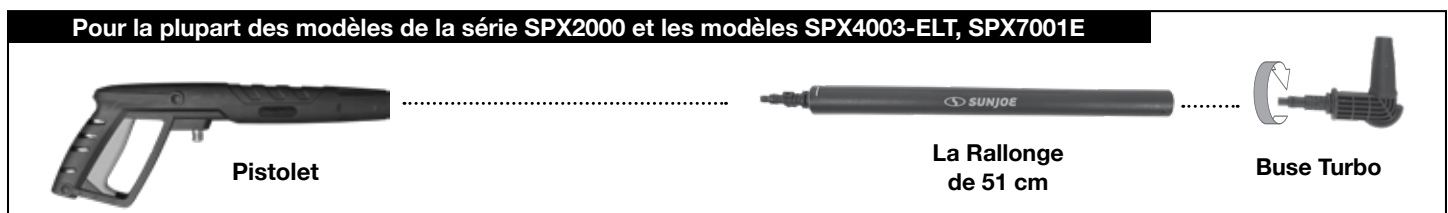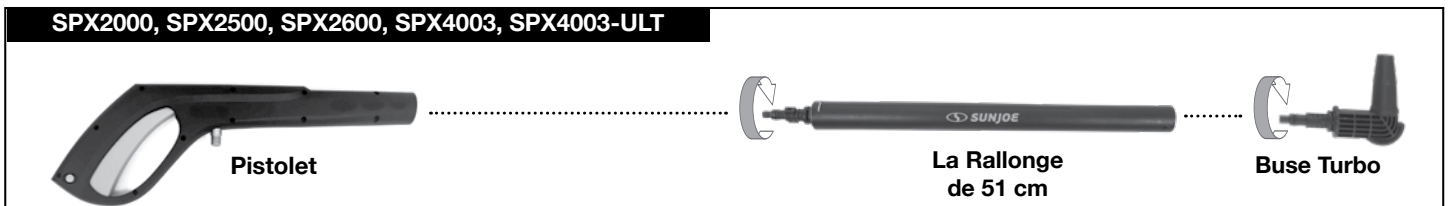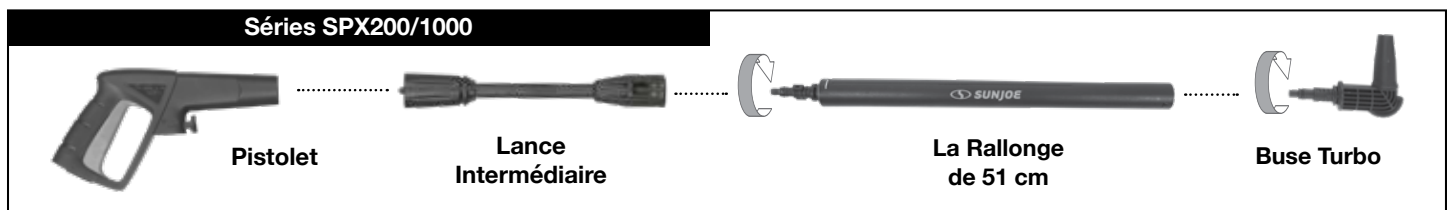

* **⚠ AVERTISSEMENT** Par mesure de sécurité, la buse doit être utilisée avec la rallonge de 51 cm. **⚠ AVERTISSEMENT** Uniquement pour usage domestique. Ne pas utiliser avec des nettoyeurs haute pression à usage industriel.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :

1. Débranchez l'ensemble lance de pulvérisation de façon que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la rallonge de 51 cm et alignez-la avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la rallonge de 51 cm dans la lance intermédiaire et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).
4. Alignez la buse turbo, poussez-la dans la rallonge de 51 cm et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance de pulvérisation du pistolet.
2. Prenez la rallonge de 51 cm et alignez-la avec le pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la rallonge de 51 cm dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).
4. Alignez la buse turbo, poussez-la dans la rallonge de 51 cm et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX2000 ET LES MODÈLES SPX4003-ELT, SPX7001E :




1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance de pulvérisation du pistolet.
2. Prenez la rallonge de 51 cm et alignez-la avec le pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la rallonge de 51 cm dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).
4. Alignez la buse turbo, poussez-la dans la rallonge de 51 cm et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX3000 ET LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX4000 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance de pulvérisation du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la rallonge de 51 cm et alignez-la avec le raccord de transfert.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez la rallonge de 51 cm dans le raccord de transfert tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).
5. Alignez la buse turbo, poussez-la dans la rallonge de 51 cm et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE BROSSE POUR ROUES ET JANTES

REMARQUE : les instructions ci-dessous sont uniquement pour un branchement avec un nettoyeur haute pression SUN JOE®. Pour un branchement avec un nettoyeur haute pression d'une autre marque, utilisez le raccord de transfert correspondant. Pour plus de détails, voir la page 18.

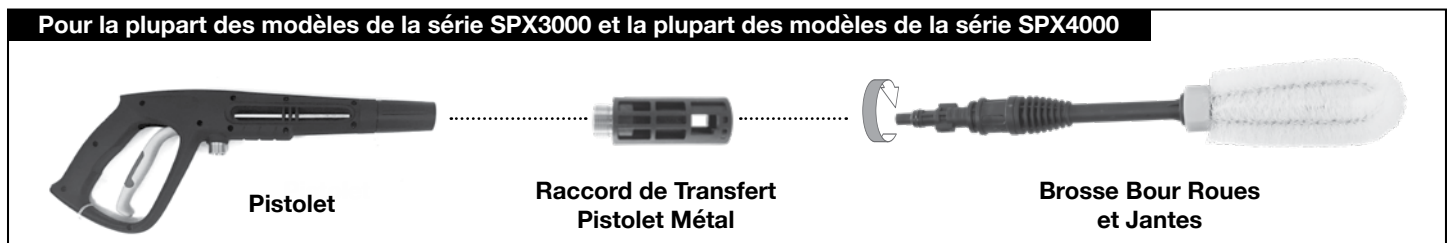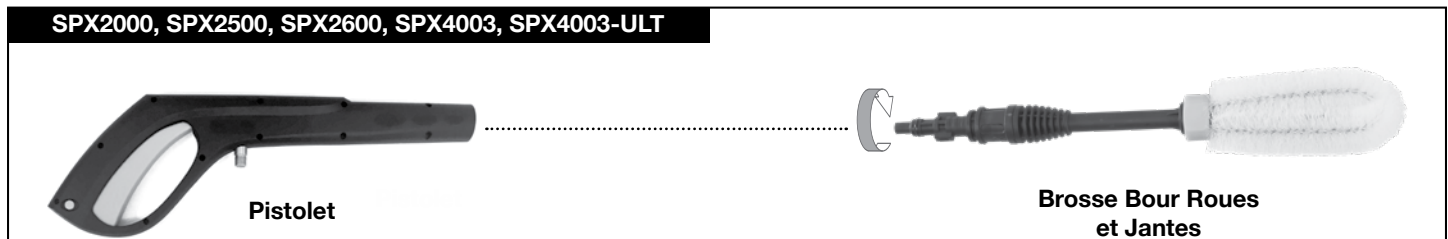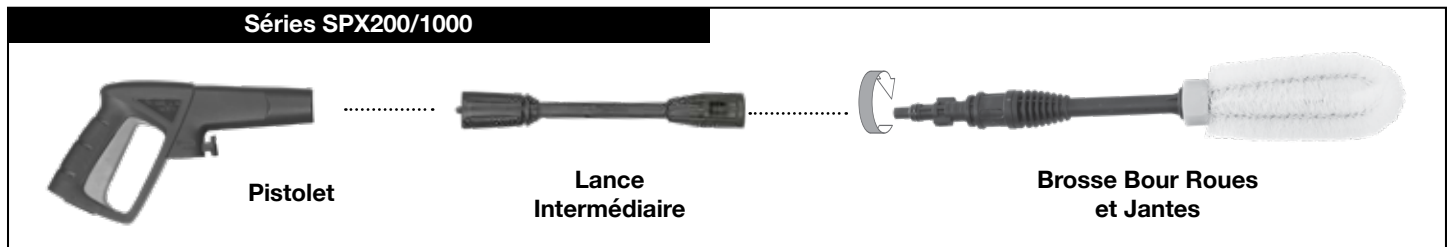

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de manière à ce que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la brosse pour roues et jantes et alignez avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, insérez la brosse pour roues et jantes dans la lance intermédiaire et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse pour roues et jantes et alignez avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, insérez la brosse pour roues et jantes dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX2000 ET LES MODÈLES SPX4003-ELT, SPX7001E :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse pour roues et jantes et alignez avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, insérez la brosse pour roues et jantes dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).

À UTILISER AVEC POUR LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX3000 ET LA PLUPART DES MODÈLES DE LA SÉRIE SPX4000 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la brosse rotative et alignez-la avec le pistolet.
4. Une fois l'alignement réalisé, insérez la brosse pour roues et jantes dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle se mette en place et se verrouille (suivre la flèche dans l'illustration).



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Snow Joe vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à Snow Joe de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



sunjoe.com