

SUNJOE® SPX-GCA315 ASSEMBLY QUICK GUIDE

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE SPX-GCA315


GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE SPX-GCA315

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

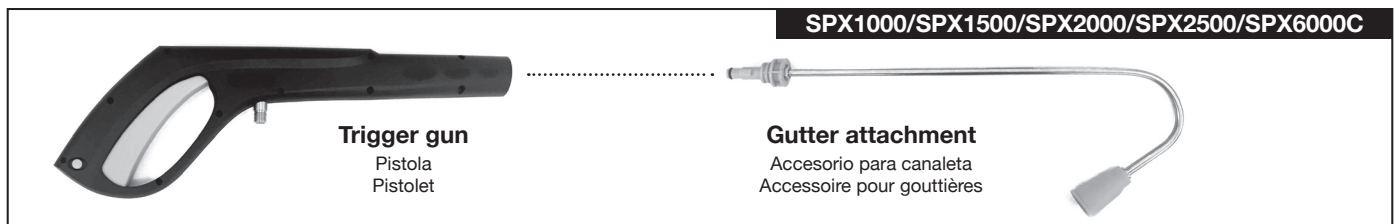

FOR USE WITH SPX3000/SPX3001/SPX4000/ SPX4001:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the gutter attachment and align the two tabs with the inside of the transfer adapter.
4. Once aligned, push the gutter attachment and twist counter clockwise to lock into place.

FOR USE WITH SPX1000/SPX1500/SPX2000/ SPX2500/SPX6000C:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the gutter attachment and align the two tabs with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push in the gutter attachment and twist counter clockwise to lock into place.

NOTE: Use with SPX-ESW4 extension spray wand to extend your reach.

PARA USO CON SPX3000/SPX3001/ SPX4000/SPX4001:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Sujete el accesorio para canaletas y alinee las dos lengüetas con el interior del adaptador de transferencia.
4. Una vez alineado, empuje el accesorio para canaletas y gírelo en sentido antihorario para trabajarlo en su lugar.

PARA USO CON SPX1000/SPX1500/ SPX2000/SPX2500/SPX6000C:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete el accesorio para canaletas y alinee las dos lengüetas con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje hacia dentro el accesorio para canaletas y gírelo en sentido antihorario para trabajarlo en su lugar.

NOTA: usar con la vara rociadora de extensión SPX-ESW4 para un mayor alcance.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES SPX3000/ SPX3001/SPX4000/SPX4001 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez l'accessoire pour gouttières et alignez-le avec les deux ergots à l'intérieur du raccord de transfert.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez l'accessoire pour gouttières et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il se mette en place et se verrouille.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES SPX1000/ SPX1500/SPX2000/SPX2500/SPX6000C :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez l'accessoire pour gouttières et alignez-le avec les deux ergots à l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez l'accessoire pour gouttières et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il se mette en place et se verrouille.

REMARQUE : à utiliser avec la rallonge de lance d'arrosage SPX-ESW4 pour une plus grande portée.